


Stampanti multifunzione A4 semplici ma intelligenti, ideali per le piccole aziende con lavoratori flessibili.

Otteni in maniera semplice risultati di qualità professionale con le stampanti laser multifunzione intelligenti, semplici e compatte della serie MF410 in bianco e nero, che offrono funzionalità di stampa, copia, scansione, fax* e supporto per dispositivi mobili.

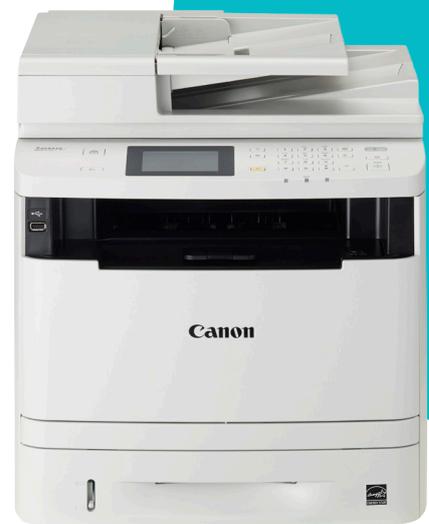

Lavora in modo più intelligente

- Qualità di stampa di livello professionale con velocità fino a 33 ppm.
- Sufficientemente versatile da poter gestire tutte le tue esigenze in fatto di documenti in un formato incredibilmente compatto.
- Intuitivo touch screen a colori da 3,5".
- Capacità carta pari a 300 (MF411dw e MF416dw) o 550 (MF418x e MF419x) pagine per stampare senza interruzioni.
- Funzionalità Quick First-Print per aiutare i team a lavorare in modo più efficiente.
- La funzione di stampa protetta consente di proteggere i documenti con un codice PIN anche per la stampa da dispositivo mobile.

Workflow flessibile

- Grazie al supporto di Apple AirPrint (iOS) e Mopria (Android), il tuo gruppo di lavoro può stampare da qualsiasi dispositivo abilitato.
- Accesso a un'ampia gamma di funzioni avanzate con l'app mobile Canon PRINT Business.
- Connessione della periferica a un account Google Cloud Print in pochi secondi.
- Con NFC Touch & Print, gli utenti possono stampare in modo praticamente immediato da dispositivi mobili compatibili semplicemente toccando il simbolo NFC sulla stampante (disponibile solo sul modello MF416dw).

Condivisione dei documenti migliorata

- Connessione perfetta tra periferiche e con i più diffusi servizi di archiviazione su cloud quali Evernote® e DropBox.
- Acquisizione, digitalizzazione e condivisione di documenti in qualsiasi momento oppure scansione e invio semplice tramite e-mail.

Funzionalità intelligenti di rete

- Funzionalità flessibili di rete.
- Connettività Wi-Fi ed Ethernet.
- Il supporto dei linguaggi di stampa PCL5e/6 e Adobe PostScript consente una semplice integrazione nel tuo parco di dispositivi di rete.
- Il servizio di assistenza e gestione remota e-Maintenance di Canon e il supporto per il sistema di gestione dell'output uniFLOW* di Canon (disponibile solo sui modelli MF418x e MF419x) rendono la serie MF410 adatta anche agli ambienti di servizi di stampa gestiti.

Gestione semplice e sostenibile

- Affidabilità totale e qualità costante sono garantite a ogni sostituzione del toner grazie al design della cartuccia All-Inclusive Canon, che consente di sostituire contemporaneamente tutti i componenti chiave.
- Basso impiego di energia in modalità di sospensione e standby.
- Stampa fronte/retro automatica per ridurre gli sprechi.
- Funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico.



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX*



Wi-Fi

•
Accessori opzionali

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Paper Feeder Unit- PF44 (disponibile sui modelli MF411dw e MF416dw)

- Cassetto carta da 500 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità all'unità principale.

Cassette Feeding Unit- U1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Cassetto carta da 500 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità all'unità principale.

Plain Pedestal Type- K1

- Posizionale sotto alla periferica per aumentare l'altezza dal pavimento.

MiCard Attachment Kit-A2 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Necessario per collegare i prodotti NTware MiCard PLUS o Mi Card Multi alla periferica.

Barcode Print Kit- E1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Barcode Print Kit- E1E (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Kit TEL 6, cavo lungo

- Cornetta opzionale per funzione fax.

Copy Card Reader- F1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Il sistema di controllo delle schede semplifica la procedura di accesso della Gestione ID reparto.

Copy Card Reader Attachment- G1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Questo kit è necessario per collegare il copy card reader e include i componenti necessari per collegare il prodotto.

Control I/F Kit- C1 (disponibile sui modelli MF418x e MF419x)

- Questo kit è necessario per collegare lettori di schede di terze parti o distributori automatici alla periferica.

i-SENSYS MF411dw e MF416dw



Unità principale



**Unità principale + 1
unità di alimentazione
carta PF44**

i-SENSYS MF418x e MF419x



Unità principale



**Unità principale + 1
unità di alimentazione
cassetto-U1**

Specifiche tecniche

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Tipo di modello Funzioni disponibili

Multifunzione laser monocromatica
Stampa, scansione, copia e fax* (*MF416dw, MF419x)

Stampante

Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 33 ppm (A4)
Fronte/retro: fino a 16,8 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)

Max 6,3 secondi circa

Stampa fronte/retro

Automatica

Linguaggi di stampa

UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript

Font

45/93 font PCL
136 font PostScript

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Si

Modalità di risparmio toner

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)*
(*MF416dw)
Predisposizione per Google Cloud Print
IOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

Copiatrice

Velocità di copia

Solo fronte: fino a 33 ppm (A4)
Fronte/retro: fino a 16,8 ipm (A4)

Tempo di uscita della prima copia (FCOT)

Circa 10 secondi o meno

Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

Modalità di copia

Testo/foto, testo/foto (qualità), foto, testo

Copia fronte/retro

Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)

Copie multiple

Fino a 999 copie

Riduzione/ingrandimento

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

Altre funzioni

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

Scanner

Tipo

Colore

Risoluzione di scansione

Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Velocità di scansione

Bianco e nero solo fronte: 33 ipm (300 x 300 dpi)
Colore solo fronte: 11 ipm (300 x 300 dpi)
Bianco e nero fronte/retro: 13 ipm (300 x 300 dpi)
Colore fronte/retro: 7 ipm (300 x 300 dpi)

Profondità scansione dei colori

24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

Scale di grigi

256 livelli

Compatibilità

TWAIN, WIA

Max larghezza di scansione

216 mm

Scansione su e-mail

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca

Scansione su PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca

Scansione su chiavetta di memoria USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca

Scansione su FTP

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca

Scansione su cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

IFAX

ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

Fax (MF416dw, MF419x)

Velocità del modem

33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina³)

Modalità di ricezione

Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

Risoluzione del fax

Standard: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Super fine: 200 x 400 dpi
Ultra fine: 400 x 400 dpi

Memoria FAX

Fino a 512 pagine³

Tasti di selezione rapida

Fino a 281 tasti

Selezione a gruppi/destinazioni

Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni

Trasmissione sequenziale

Max 310 destinazioni

Backup memoria

Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)

Invio di fax fronte/retro

Si (trasmissione e ricezione)

Altre funzioni

Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectore automatico, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

Gestione dei supporti

Tipo di scanner

Scanner piano e alimentatore automatico di documenti (DADF)

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli (MF411dw, MF416dw)
Cassetto da 500 fogli (MF418x, MF419x)
Vassoio multifunzione da 50 fogli
DADF da 50 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 500 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, carta riciclata, carta pesante, etichette, cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto:
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Formati personalizzati: da min 105 x 148 mm a max 215,9 x 355,6 mm

Vassoio multifunzione:
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, index card, buste (COM10, Monarch, DL, C5), Formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max 215,9 x 355,6 mm

Alimentatore automatico di documenti (ADF):
A4, A5, B5, B6, legal, letter, executive, statement, dimensioni personalizzate (L x L): da min 128 x 139,7 mm a max 215,9 x 355,6 mm

Cassetto: da 60 a 128 g/m² (opzionale e standard)
Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m²
Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m²

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana

© Canon Europa N.V., 2017

Interfaccia e software

Tipo di interfaccia

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Compatibilità con sistemi operativi

Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2² / Server* 2012² / Server* 2008R2² / Server* 2008² / Server* 2003R2² / Server* 2003² / Vista Mac OS X 10.6 o versione successiva

Protocollo di rete

Stampa:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Scansione:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Servizi applicazioni TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Gestione:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza (cablata):
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Sicurezza (wireless):
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Strumento SSID,
Gestione ID reparto,

Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato*
(*MF418x, MF419x)

Gestione stampante e software

Caratteristiche generali

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 3.000 pagine al mese (MF411dw, MF416dw)
1.000 - 5.000 pagine al mese (MF418x, MF419x)

Ciclo operativo

Max 50.000 pagine al mese⁴

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 8,9 cm

Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw)
450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

Spazio di installazione (L x P x A)

590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw)
650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Peso

Circa 19 kg (MF411dw, MF416dw)
Circa 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Alimentazione

Massimo: circa 1160 W

Consumo energetico

Standby: circa 9,4 W (MF411dw, MF416dw) 8,7 W (MF418x, MF419x)
Modalità sospensione: circa 1,4 W⁷
Interruttore di accensione OFF: 0,1 W o meno
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,2 kWh/settimana (230 V)
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 3-60 min (predefinito: 3 min)
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

Livelli di rumorosità

Pressione sonora⁸:
In funzione: 53 dB in stampa in bianco e nero
Standby: impercettibile

Potenza sonora⁸:
In funzione: 70,6 dB o inferiore in stampa in bianco e nero
Standby: 53 dB o inferiore (MF418x and MF419x 52 dB)

Prodotti di consumo

Cartucce

Cartuccia 719 Giallo (2.100 pagine⁹)¹⁰
Cartuccia 719H (6.400 pagine⁹)¹⁰

Accessori/Opzioni

Elementi

ALIMENTATORE CARTA PF-44 - Cassetto da 500 fogli (MF411dw, MF416dw)
CASSETTE FEEDING UNIT-U1 - Cassetto da 500 fogli (MF418x, MF419x)
TEL 6 KIT - Cornetta telefono (MF416dw, MF419x)
BARCODE PRINTING KIT-EI (MF418x, MF419x)
BARCODE PRINTING KIT-EIE (MF418x, MF419x)
COPY CARD READER-F1 - Sistema di accesso fisico alla scheda che consente l'accesso al sistema solamente agli utenti autorizzati (MF418x, MF419x)
COPY CARD READER ATTACHMENT-G1 (MF418x, MF419x)
MiCard Multi - Lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW (MF418x, MF419x)
MiCard Plus - Lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW (MF418x, MF419x)
MiCard Attachment Kit-A2 (MF418x, MF419x)
COPY CONTROL INTERFACE KIT-C1 - Consente una connessione (CCV1 I/F) tra il terminal di controllo copia di terze parti e stampanti multifunzione per il recupero dei costi (MF418x, MF419x)
PLAIN PEDESTAL TYPE-K1 (MF418x, MF419x)

Note a piè pagina

^[1] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

^[2] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

^[3] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

^[4] Scansione di rete non supportata

^[5] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa

^[6] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

^[7] In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,1 W

^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[9] Secondo standard ISO/IEC 19798

^[10] La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 2.100 pagine

Stampanti multifunzione A4 semplici ma intelligenti, ideali per le piccole aziende con lavoratori flessibili.

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Otteni in maniera semplice risultati di qualità professionale con le stampanti laser multifunzione intelligenti, semplici e compatte della serie MF410 in bianco e nero, che offrono funzionalità di stampa, copia, scansione, fax* e supporto per dispositivi mobili.



Data inizio vendita: giugno 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Unit- U1	0732A023AA	4960999635620
Paper Feeder PF-44	3439B001AA	4960999630540
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-G1	5140B001AA	4960999689920
MiCard Attachment Kit-A2	5146B003AA	4549292037081
Copy Control I/F Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E EU	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Plain Pedestal Type-K1	6132B001AA	4960999841267

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 719	3479B002AB	4960999650289
Cartuccia 719H	3480B002AB	4960999650319

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Scatola	1	590	565	578	27
		Pallet	8	1180	1130	1156	217
		Contenitore 40 piedi HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Scatola	1	566	503	545	23
		Pallet	8	1132	1006	1090	185
		Contenitore 40 piedi HCD	352	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia Canon 719
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia
- Cavo telefonico

* Disponibile solo sui modelli MF416dw e MF419x

